



ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านตาปาง หมู่ที่ ๗ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านตาปาง หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร เป็นไปตามแบบของเทศบาลตำบลจันทบเพชรกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๖๙ ลำดับที่ ๓ งบประมาณ ๓๖๔,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลจันทบเพชร ที่ ๘๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างที่จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๓๕๖,๔๘๕.๕๙ บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....

(นายสินดี อุทุมพร)

นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลจันทบเพชร

ที่ บร ๕๔๙๐๕/๙๙

วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร

ด้วยเทศบาลตำบลจันทบเพชร จะดำเนินการตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้านแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวด ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้าน ตาปาง หมู่ที่ ๗ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านตาปาง หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร เป็นไปตามแบบของเทศบาลตำบลจันทบเพชรกำหนด

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๖๙ ลำดับที่ ๓ งบประมาณ ๓๖๔,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และราคากลาง ๓๕๖,๔๘๕.๕๙ บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสิบบาทเก้าสตางค์)


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลจันทบเพชร ที่ ๘๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ได้ตรวจสอบแล้ว ราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๓๕๖,๔๘๕.๕๙ บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสิบบาทเก้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป


(ลงชื่อ) 

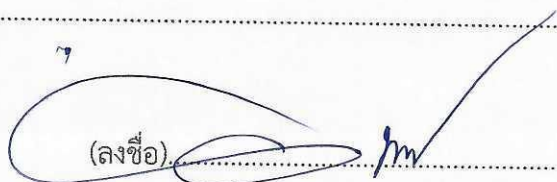
(นายณรงฤทธิ์ สารวมจิต)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

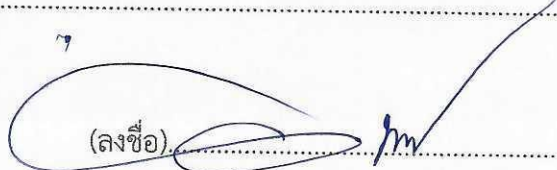
บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้าน ตาปาง หมู่ที่ ๗


(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
(นายณรงฤทธิ์ สारวมจิต)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชาญศักดิ์ หงษ์สอ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  ประธานฯ/ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายวีระพงษ์ แก้วสุข)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลจันทบเพชร.....
.....


(ลงชื่อ) 
(นายเรืองยศ จำปา)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลจันทบเพชร

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร.....
.....


(ลงชื่อ) 
(นายสันติ อุทุมพร)
นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทงาน โครงสร้างพื้นฐาน (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

สายทางถนนภายในหมู่บ้าน บ้านตาปาง หมู่ที่ 7 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ จำนวน - แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวม เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน อาคาร	261,660.00	1.3624	356,485.59	Factor F 1.3624
2	ประเภทงานทาง				เงินล่วงหน้าจ่าย -
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				เงินประกันผลงาน -
5	ประเภทงานอื่นๆ (ป้ายโครงการ)				พื้นที่ปรกติ - ภาษีมูลค่า 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			356,485.59	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			356,485.59	
	ตัวอักษร	(สามแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)			

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายณรงฤทธิ์ ส้ารวมจิต)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ตรวจสอบ
(นายเรืองยศ จำปา)

ตำแหน่ง รองปลัด ทต.จันทบเพชร

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ
(นายเรืองยศ จำปา)

ตำแหน่ง รองปลัด ทต.จันทบเพชร

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
(นายสันติ อุทุมพร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ ประธาน

(นายวีระพงษ์ แก้วสุข)
นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชาญศักดิ์ หงษ์สอ)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายณรงฤทธิ์ ส้ารวมจิต)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนภายในหมู่บ้าน บ้านตาปาง หมู่ที่ 7 ตำบลจันทเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 220.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	660.00	1.73	1,141.80	1.3624	2.36	1,555.59
2	งานตัดร่องถนนคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3	งานขุดร่องคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	33.00	548.89	18,113.37	1.3624	747.81	24,677.66
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	660.00	341.09	225,119.40	1.3624	464.70	306,702.67
10	Expansion Joint	ม.	6.00	217.34	1,304.04	1.3624	296.10	1,776.62
11	Contraction Joint	ม.	123.00	129.93	15,981.39	1.3624	177.02	21,773.05
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
13	งานไหล่ทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	456.69	-	1.3624	622.19	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
					261,660.00		รวม	356,485.59
ตัวอักษร (-สามแฉกหน้าหินทกพื้นสีเขียวแปดสิบห้าบาทห้าสิบเก้าสตางค์-)							ปรับยอด	356,485.59

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 261,660.00

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายณรงฤทธิ์ ส้ารวมจิต)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน